

e-STUDIO5518A

e-STUDIO6518A

e-STUDIO7518A

e-STUDIO8518A

Informačný prospekt

- > Vysokovýkonné A3 multifunkčné zariadenia s rýchlosťou tlače od 55 až do 85 strán za minútu s impozantnou kvalitou čiernobielych výstupov.
- > Ovládací panel s uhlopriečkou 26 cm si môžete upraviť podľa vašich potrieb a tak naplno využiť všetky funkcie a možnosti multifunkčného zariadenia.
- > Nový e-BRIDGE Next systém je vašim štartovacím bodom pre efektívnu prácu a perfektnú správu dokumentov.
- > Všetky zariadenia série e-STUDIO8518A sú štandardne vybavené jednopriechodovým vrchným podávačom s kapacitou 300 strán a rýchlosťou skenovania až do 240 obrázkov za minútu.



S novými zariadeniami Toshiba získate na mieru šité efektívne riešenie pre všetky potreby na tlač a správu dokumentov.

Prístup k informáciám si vyžaduje vysoký stupeň flexibility. Vtedy rozhodujete, ktoré dokumenty budú vytlačené, a ktoré uložené. S týmto vám pomôže e-BRIDGE Plus konektor pre OneDrive, Google Drive a Dropbox. Týmto získate prístup priamo zo zariadenia ku cloudovým službám a dokumenty môžu byť v okamžiku vytlačené, alebo naskenované a uložené na cloud.

Všetky nové zariadenia s e-BRIDGE Next systémom sú vybavené najvyššími bezpečnostnými štandardmi a ochránia vaše dáta pred neoprávneným prístupom. Každé zariadenie je vybavené Toshiba Secure HDD s najvyšším stupňom ochrany a šifrovaním 256-bit AES, čím máte garanciu, že vaše dáta sú v bezpečí.

ŠPECIFIKÁCIA

Všeobecné vlastnosti

Tlač & Kopírovanie	A4: 55/65/75/85 strán za minútu A3: 27/30/37/40 strán za minútu
Čas zahrievania	~ približne 15 sekúnd
Veľkosť & gramáž papiera	Kazety: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Tandemový LCF: A4, 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m ² Baner papier: up to 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²
Kapacita papiera	Kazety: 2 x 540 listov Tandem LCF: 1 x 2,320 listov Bypass: 1 x 120 listov max. 6,020 listov
Automatický duplex	A5R, A4, A4R, A3+ (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm, špeciálny formát ³⁾ , 60-256 g/m ²
Typ ovládača	Toshiba e-BRIDGE Next
Ovládací displej	26 cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel
Pamäť	Toshiba Secure HDD 320 GB ¹⁾ , 4 GB RAM
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ²⁾ , WiFi Direct ²⁾
Rozmery & Hmotnosť	955 x 698 x 1,227 mm (W x D x H), ~ 195 kg
Súčasť balenia	Valec, developer, odpadová nádoba

Tlač

Rozlíšenie	600 x 600 dpi (1 bit), 1,200 x 1,200 dpi (2 bit) ekvivalent 3,600 x 1,200 dpi (iba cez PostScript)
Tlačový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, kompatibilné s PostScript 3
Podporované systémy	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios cez TCP/IP
Mobilná tlač	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkcia tlače	univerzálny ovládač, Šablóny, Private/ Hold tlač, Tlač z USB, Tandem tlač, tlač z E-Mailu

Skenovanie

Rozlíšenie	max. 600 x 600 dpi
Rýchlosť skenovania	Jednopriechodový podávač (DSDF): až do 240 ipm (300 dpi) Farebný aj Čiernobiely režim
Režim skenovania	Automatický (ACS), Farebný, Odtieň sivej, Čiernobiely
Formát súborov	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Prehľadateľné PDF ²⁾ (a iné formáty ako DOCX, XLSX) ²⁾
Funkcie skenovania	WS Scan, Sken na USB, Sken do E-Mailu, Sken do (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ²⁾ , OCR Sken ²⁾ , Sken do Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírovanie

Rozlíšenie	Skenovanie: 600 x 600 dpi Tlač: 600 x 600 dpi (5 bit) ekvivalent do 2,400 x 600 dpi s vyhľadáním
Čas prvej kópie	~ 5.2/5.2/4.5/4.1 sekúnd
Zoom	Kryt: 25-400% DSDF: 25-200%
Režim kopírovania	Text, Text/Foto, Foto, Vlastný
Funkcie kopírovania	Elektronické triedenie, Triedenie otáčaním, ID karty, Výmaz okrajov, Režim 2-na-1 / 4-na-1

Fax²⁾

Prenos	Super G3, G3 - (opt. 2 nd line), Internet Fax T.37
Prenosová rýchlosť	~ 3 sekundy na stranu
Komprimácia	JBIG, MMR, MR, MH
Pamäť	HDD: 1 GB Prenos/Prijem
Sieťový fax	Ovládač pre Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit)
Presmerovanie	do SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mailu, e-Filing

Systémové vlastnosti & Bezpečnosť

Zariadenie	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , Top Access pre vzdialenú správu a konfigurovanie zariadenia
Systémové vybavenie	e-Filing dokument server pre zabezpečené úložisko Prenos dokumentu a tlač na vyziadanie (1 verejný box, 200 užívateľských), 12,060 jedno- dotykových šablón pre osobné nastavenie, Náhľad Skenu/Faxu, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Vstavaný Web prehliadač, Job Skip, PCL tlač čiarových kódov
Účty & Bezpečnosť	Role Based Access, LDAP support, 1,000 depart- ment & 10,000 user kódov, Čítačka kariet ²⁾ , Private print, Šifrovanie údajov cez Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Enabler ²⁾ , filter IP a MAC adries, Port filter, podpora SSL a IPsec ²⁾ protokolov, CC certifikát (ISO/IEC15408) s HCP-PP v1.0 ²⁾ , Sken do Secure PDF



¹⁾ 1 GB = 1 billion bytes; skutočná kapacita po naformátovaní je nižšia.
V prípade predinštalovaných aplikácií je kapacita HDD menšia.

²⁾ Voliteľné príslušenstvo

³⁾ Viď technický manuál.

PRÍSLUŠENSTVO

EXTERNÁ VEĽKOKAPACITNÁ KAZETA – MP-2502A-B

kapacita 2,500-listov, A4, 60-256 g/m²

FINISHER S MULTISPINKOVANÍM – MJ-1111-B

2 priehradky, kapacita 3,250-listov
50-listové viacpozičné spinkovanie
Režim spinkovania: A4R-A3, 60-105 g/m²

FINISHER S CHRBTOVÝM ZOŠÍVANÍM – MJ-1112-B

2 priehradky, kapacita 3,250-listov
50-listové viacpozičné spinkovanie
5-listové stredové skladanie
Chrbtové spinkovanie 60 strán
Režim spinkovania: A4R-A3, 60-105 g/m²

DIEROVACIA JEDNOTKA – MJ-6106E/ MJ-6106F/ MJ-6106S

Dostupné v prevedení:
2 diery (E), 4 diery (F), 4 diery (S)

BOČNÁ VÝSTUPNÁ PRIEHRADKA – KA-6551-ET

FAX – GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (incl. WiFi Direct) – GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE – TWN4

HARD DISK DRIVE 320 GB (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

POLICA PRE PRÍSLUŠENSTVO – GR-1330

ČÍSELNÝ PANEL – GR-1340

DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070

IPsec ENABLER – GP-1080

VSTAVANÉ OCR – GS-1080, GS-1085


MULTI-STATION PRINT – GS-1090, GS-1095

META SCAN – GS-1010

UNICODE FONT – GS-1007

POMOCNÉ RAMENO – KK-2560

KONFIGURÁCIA

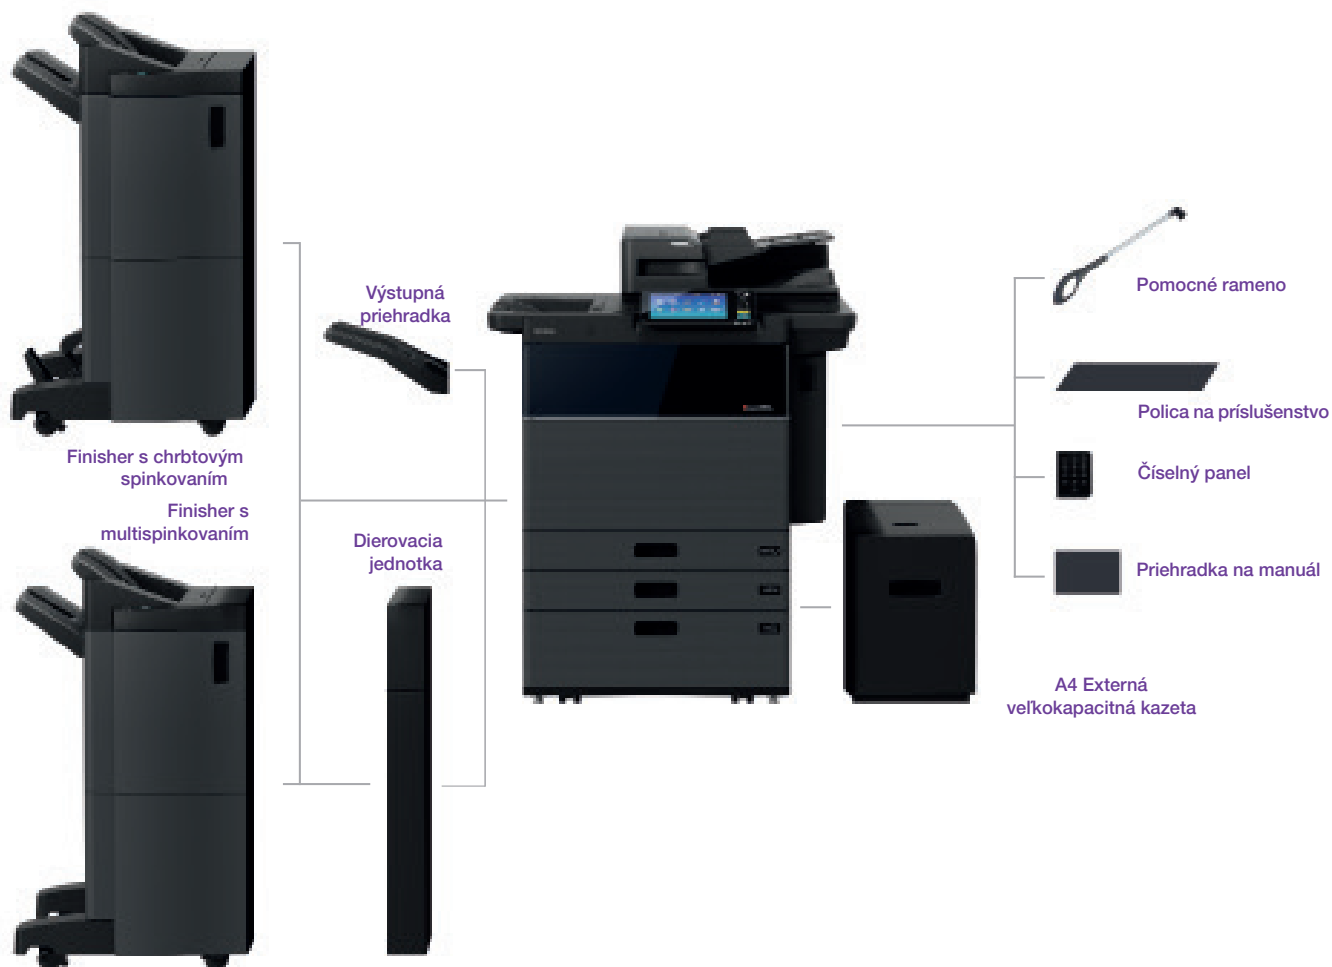

Euro Data Services s.r.o.

Váš partner v oblasti tlačového prostredia.

Euro Data Services s.r.o.
Krajná 10,
821 04 Bratislava

Telefón

+421 2 4820 9910

Website

www.toshibask.sk

┌ ┌

└ └

