

e-STUDIO2515AC
e-STUDIO3015AC
e-STUDIO3515AC
e-STUDIO4515AC
e-STUDIO5015AC

Informačný prospekt

- > Moderné farebné A3 multifunkčné zariadenia Toshiba s pokročilými funkciami a s rýchlosťou tlače od 25 až do 50 strán za minútu.
- > Displej o veľkosti 10,1 palca Vám umožní rýchle a jednoduché ovládanie zariadenia. Pre maximálnu efektivitu práce si ho môžete upraviť podľa vlastných požiadaviek.
- > Modelová rada zariadení e-STUDIO5015AC je dizajnovaná v súlade so všetkými požiadavkami na zariadenia pre moderné kancelárie.



Každé odvetvie má špecifické požiadavky a Toshiba vytvorila multifunkčné zariadenia, ktoré uľahčia prácu a prispôbia sa vašim pracovným postupom.

Je dôležité aby multifunkčné zariadenia boli výkonné, spoľahlivé a efektívne. Ak tieto vlastnosti skombinujete s brilantnými farbami, získate množstvo príležitostí ako spraviť vaše dokumenty ešte pôsobivejšími.

Pokročilá technológia Toshiba e-BRIDGE je navrhnutá pre vysokú kvalitu čiernobielej a farebnej tlače s rozlíšením až do 3200 x 1200 dpi.

Mobilná tlač je dnes samozrejmosťou a nové zariadenia Toshiba Vám ponúknu flexibilitu pri využívaní týchto funkcií. Všetky modely môžete ľahko spárovať s mobilnými zariadeniami cez aplikácie AirPrint, Google Cloud Print, alebo Mopria Print Service.

ŠPECIFIKÁCIA

Všeobecné vlastnosti

Tlač & Kopírovanie	A4: 25/30/35/45/50 strán za minútu A3: 15/16/18/22/25 strán za minútu
Čas zahrievania	~ približne 12 sekúnd
Veľkosť & gramáž papiera	Kazeta 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Kazeta 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm - 320 x 460 mm, 52-280 g/m ² Baner papier: up to 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²
Kapacita papiera	Kazety: 2x 550 listov Bypass: 1x 100 listov max. 3,200 listov
Výstupný zásobník	kapacita 400 listov
Automatický duplex	A5R, A4R, A4, A3, špeciálny formát ⁹⁾ , 60-256 g/m ²
Typ ovládača	Toshiba e-BRIDGE Next
Ovládací displej	26 cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel
Pamäť	Toshiba Secure HDD 320 GB ³⁾ , 4 GB RAM
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Rozmery & hmotnosť	585 x 641 x 787 mm (Š x H x V), ~ 78 kg
Súčasť balenia	Tonery, valce, developer, odpadová nádoba

Tlač

Rozlíšenie	600 x 600 dpi (5 bit), 1,200 x 1,200 dpi (2 bit), vyhladenie až na 3,600 x 1,200 dpi, iba s PostScript ovládačom
Tlačový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a kompatibilita s PostScript 3
Podporované systémy	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/ Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios cez TCP/IP
Farebné režimy	Auto-Colour (ACS), Farebný, Twin Colour, Monochrome
Nastavenie farieb	správa ICC profilov, RGB substitúcia, Jas farieb, Sýtosť farieb, Kontrast farieb, Vyváženie farieb
Mobilná tlač	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkcie tlače	Univerzálny ovládač, Šablóny, Tlač z USB, Pozastavená tlač, Tandemová tlač, Priama tlač z E-Mailu

Skenovanie

Rozlíšenie	max. 600 x 600 dpi
Rýchlosť skenovania	Obojstranný duplexný podávač (RADF) ¹⁾ : až do 73 obr. (300 dpi) Farebný aj Čiernobiely režim Jednopriechodový podávač (DSDF) ¹⁾ : až do 240 obr. (300 dpi) Farebný aj Čiernobiely režim
Režimy skenovania	Automatický (ACS), Farebný, Odtieň sivej, Mono
Formáty súborov	JPEG, Multi/Single TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Prehľadateľné PDF ¹⁾ (a iné ako DOCX, XLSX) ¹⁾
Funkcie skenovania	WS Sken, Sken na USB, Sken do E-Mailu, Sken do (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Sken ¹⁾ , OCR Sken ¹⁾ , Sken do Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírovanie

Rozlíšenie	Skenovanie: 600 x 600 dpi Tlač: 600 x 600 dpi (5 bit) ekvivalent až do 2,400 x 600 dpi s vyhladením (iba čiernobiely režim)
Čas prvej kópie	Farba: ~ 7.8/7.8/7.8/5.7/5.7 sekúnd Čiernobiely: ~ 5.9/5.9/5.9/4.4/4.4 sekúnd
Zoom	Kryt: 25-400%, RADF/DSDF ¹⁾ : 25-200%
Režim kopírovania	Text, Text/Foto, Foto, Tlačný obraz, Mapa, Vyhladený obraz
Režim farieb	Auto-Farba (ACS), Farebný, Režim dvoch farieb, Režim jednej farby, Čiernobiely
Nastavenie farieb	Odtieň a Sýtosť farieb, Vyváženie farieb, RGB 5 jednotlivých režimov
Funkcie kopírovania	Elektronické triedenie, Rotačné triedenie, ID karty, Vymazanie okrajov, Režim 2-na-1 / 4-na-1

Fax¹⁾

Prenos	Super G3, G3 - (opt. 2 nd line), Internet Fax T.37
Prenosová rýchlosť	~ 3 sekundy na stranu
Komprimácia	JBIG, MMR, MR, MH
Pamäť	1 GB Prenos/Prijem
Sieťový Fax	Ovládač pre Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)

Systémové vlastnosti & Bezpečnosť

Zariadenie	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , Top Access pre vzdialenú správu a konfiguráciu zariadenia.
Systémové vybavenie	e-Filing dokument server pre zabezpečené úložisko Prenos dokumentu a tlač na vyžiadanie (1 verejný box, 200 užívateľských), 12,060 jednoduchých šablón pre osobné nastavenie, Náhľad Skenu/Faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Vstavaný Web prehliadač, Job Skip, Tlač čiarových kódov
Účty & Bezpečnosť	Role Based Access, LDAP podpora, 1,000 depart- ment & 10,000 user kódov, Čítačka kariet ¹⁾ , Private Print, Šifrovanie údajov pomocou Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , Filter IP a MAC adries, Port filter, Podpora protokolov SSL a IPsec ¹⁾ , IEEE802.1x podpora, CC certifikát (ISO/ IEC15408) s HCD-PP v1.0 ¹⁾ , Sken do Secure PDF



¹⁾ Voliteľné príslušenstvo.

²⁾ 1 GB = 1 billion bytes; skutočná kapacita po naformátovaní je menšia.
V prípade predinštalovaných aplikácií je kapacita HDD menšia.

³⁾ Viď technický manuál.

⁴⁾ Predpokladané uvedenie na trh jar 2019.

PRÍSLUŠENSTVO

VRCHNÝ DUPLEXNÝ PODÁVAČ – MR-3031-B

kapacita 100- listov,
A5R-A3, 35-157 g/m²

JEDNOPRIECHODOVÝ PODÁVAČ – MR-4000-B

kapacita 300- listov,
A5R-A3, 35-209 g/m²

PODSTAVEC S KAZETOU – KD-1058-B

Kazeta: 1x 550-listov,
A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

PRÍDAVNÁ KAZETA – MY-1048-B

Pre podstavec KD-1058-B
Kazeta: 1x 550-listov,
A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

KAZETA NA OBÁLKY – MY-1049-B

(Možnosť použiť aj pre štandardný papier)

Pre podstavec alebo ako 2- kazeta
Obálky: kapacita 50- obálok,
100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²
Papier: Kazeta: 1x 550-listov,
A5R-A4R, 60-256 g/m²

VELKOKAPACITNÁ KAZETA- KD-1059A4-B

Kapacita 2,000-listov, A4, 64-105 g/m²

VNÚTORNÝ FINISHER- MJ-1042-B

2 priehradky, kapacita 600-listov
50-listové viacpozičné spinkovanie
Režim spinkovania: A4R-A3, 60-105 g/m²

FINISHER S MULTISPINKOVANÍM- MJ-1109-B

2 priehradky, kapacita 2,250-listov
50-listové viacpozičné spinkovanie
Režim spinkovania: A4R-A3, 60-105 g/m²

FINISHER S CHRBTOVÝM SPINKOVANÍM- MJ-1110-B

2 priehradky, kapacita 3,250-listov
50-listové viacpozičné spinkovanie
5-listové stredové skladanie
Chrbtové spinkovanie 60 strán
Režim spinkovania: A4R-A3, 60-105 g/m²

DIEROVACIA JEDNOTKA – MJ-6011E/MJ-6011F/MJ-6011S, MJ-6105E/MJ-6105F/MJ-6105S

Dostupné v prevedení:
2 diery (E), 4 diery (F), 4 diery (S)

VRCHNÝ KRYT – KA-5005PC

STOLÍK – MH-5005

ODDELOVAČ ÚLOH – MJ-5015

FAX – GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODUL (incl. WiFi Direct) – GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE – TWN4

HARD DISK DRIVE 320 GB¹⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

ODKLADACIA PRIEHRADKA – GR-1330

ČÍSELNÝ PANEL – GR-1340

PRACOVNÁ DOSKA – KK-5005

DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070

IPsec ENABLER – GP-1080

VSTAVÁNÉ OCR – GS-1080, GS-1085

MULTI STATION PRINT – GS-1090, GS-1095

HARDCOPY SECURITY PRINTING KIT – GP-1190A


META SCAN ENABLER – GS-1010

UNICODE FONT ENABLER – GS-1007

POMOCNÉ RAMENO – KK-2560

USB HUB - GR-1310

KONFIGURÁCIA

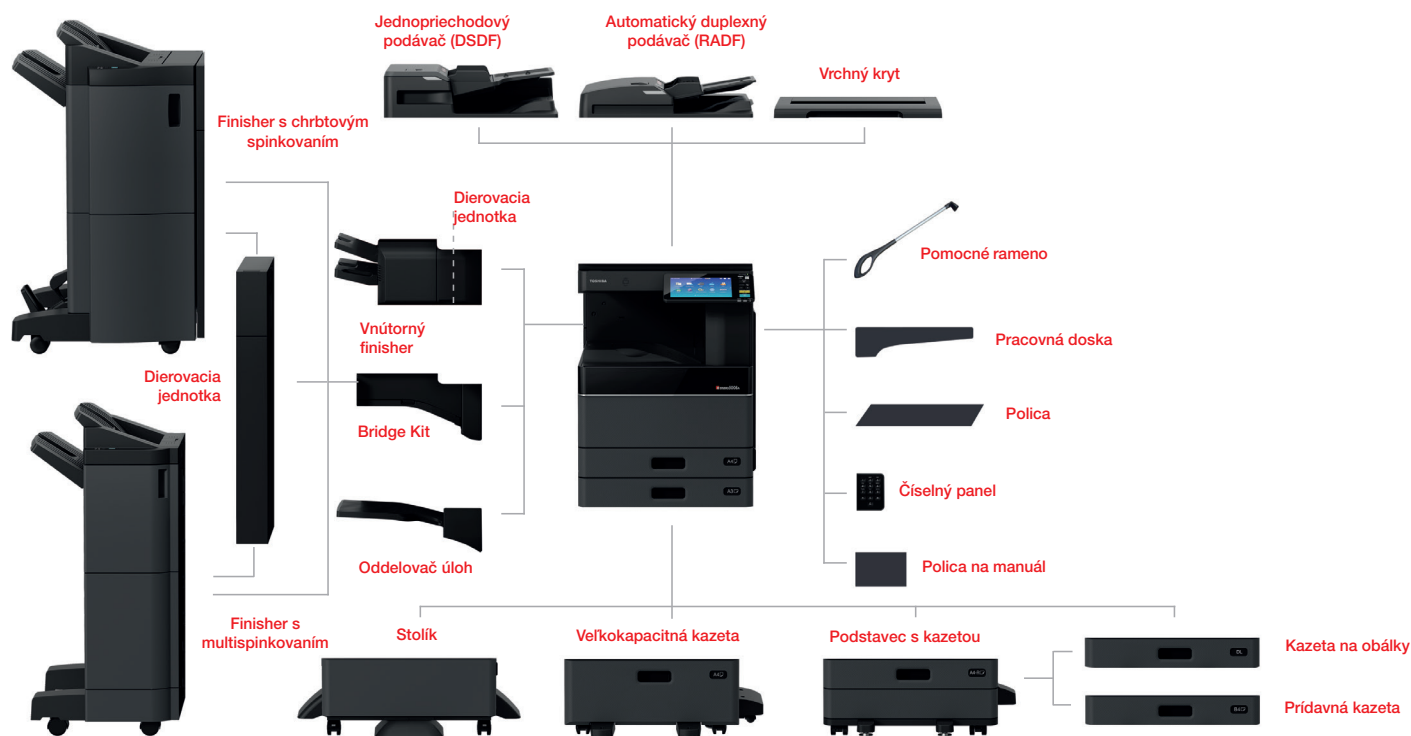

Euro Data Services s.r.o.

Váš partner v oblasti tlačového prostredia.

Euro Data Services s.r.o.
Krajná 10,
821 04 Bratislava

Telefón

+421 2 4820 9910

Website

<https://www.toshibask.sk>

